FoX-Magnethalter · FoX magnetic holders

FoX Magnethalter

FoX magnetic holders

USH Magnethalter - mit Sicherheit für den Anwender. Natürlich gibt es mehrere Anbieter von Magnethaltern mit Schnellverschluss. Als Europas führender Hersteller von magnetischen und unmagnetischen Bithaltern bietet USH eine Version, bei welcher der Bit ohne das Zurückziehen der Funktionshülse eingesetzt werden kann. Die Hülse, die mit zwei Abrutschsicherungen versehen ist, wurde ergonomisch so gestaltet, dass das Handling des Schraubsystems "Maschine/Magnethalter/Bit" für den Anwender einfach ist. Im USH FoX Magnethalter können unter anderem Klingen mit dem Antrieb DIN 3126-C 6,3 sowie Klingen mit dem Antrieb DIN 3126-E 6,3 verwendet werden. Unsere Magnethalter leisten ihre Dienste in allen Anwendungsbereichen der maschinellen Schraubtechnik.

Vorteile in der Übersicht:

- schneller Bitwechsel
- schnelle Schraubbereitschaft
- im Dauerbetrieb bewährt
- magnetische Ausführung

USH magnetic holders – safety for the user.
Of course, there are several providers of magnetic holders with quick-coupling systems. As the leading European manufacturer of magnetic and non-magnetic bit holders, USH offer a version in which the bit can be inserted the without retracting the sleeve. The sleeve, which is provided with two slip protection devices, has been designed so as to allow the user easy handling of the "machine/magnetic holder/bit" fastening system. The USH FoX magnetic holder is designed to accommodate, among others, blades with a drive as per DIN 3126-C 6.3 as well as blades with a drive as per DIN 3126-E 6.3. Our magnetic holders are useful aids in all fields of power-driven screw fastening.

Benefits:

- rapid exchange of bits
- rapid readiness for work
- well-proven in continuous operation
- magnetic version

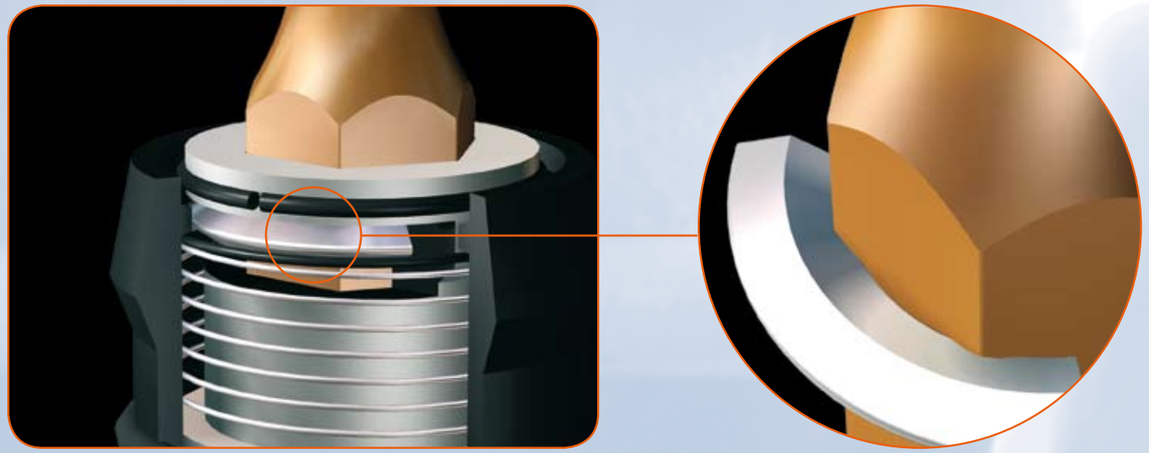

Bei dem von USH patentierten System greift das Bogenstück mit seiner Eckkante in mindestens 2 der 6 C-Rillen des Bits ein. Dadurch wird der Bit fest im Halter verriegelt. Ein unabsichtliches Herausrutschen des Bit ist somit ausgeschlossen, selbst bei einer starken Klemmwirkung des Bits in der Schraube. Das USH System erlaubt auch den Einsatz von Klingen mit Antrieb ¼" E 6,3.

In the patented USH system the segment engages with its edge entered into at least 2 of the 6 C-grooves of the bit. As a result the bit is "locked" in the holder and unintentional slipping out or becoming jammed in the screw is prevented. The USH system also allows for the use of blades with a ¼" E 6.3 drive.

Einstecksystem FoX

FoX insertion system

Das von USH patentierte FoX Einstecksystem ermöglicht Ihnen eine simple und anwenderfreundliche Handhabung: Sie können den Bit einstecken, ohne den Halter zu betätigen. Es entsteht eine absolute Klemmwirkung; der Bit ist sozusagen "verriegelt" und kann nicht herausrutschen oder sich in der Schraube festklemmen. Zum Entnehmen des Bits wird die Hülse einfach durch Zurückziehen entriegelt.

The patented USH FoX insertion system is easy to handle and user-friendly: You may insert the bit without operating the holder. As a result of the clamping effect the bit is "locked" and cannot slip out of the holder or get jammed in the screw. For taking out the bit, simply unlock the sleeve.

FoX-Magnethalter · FoX magnetic holders

FoX

Antrieb drive	Abtrieb output	Best.-Nr. part no.	Länge (mm) length (mm)	Gewicht (g) weight (g)
1/4" E 6,3	1/4"	10450	51	29
		10452	74	46

Antrieb drive	Abtrieb output	Best.-Nr. part no.	Länge (mm) length (mm)	Gewicht (g) weight (g)
10 mm SDS-Plus®	1/4"	10488	80	50

Antrieb drive	Abtrieb output	Best.-Nr. part no.	Länge (mm) length (mm)	Gewicht (g) weight (g)
5/16" Desoutter	1/4"	10456	70	48

Antrieb drive	Abtrieb output	Best.-Nr. part no.	Länge (mm) length (mm)	Gewicht (g) weight (g)
5,5 mm Bosch	1/4"	10460	72	44

Antrieb drive	Abtrieb output	Best.-Nr. part no.	Länge (mm) length (mm)	Gewicht (g) weight (g)
7 mm Fein	1/4"	10464	74	45